– COUPE TYPE MS1 –
(échelle 1/20)

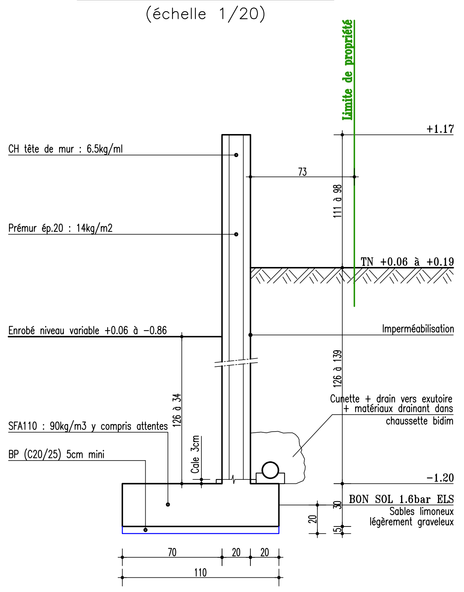

– COUPE TYPE MS2 –
(échelle 1/20)

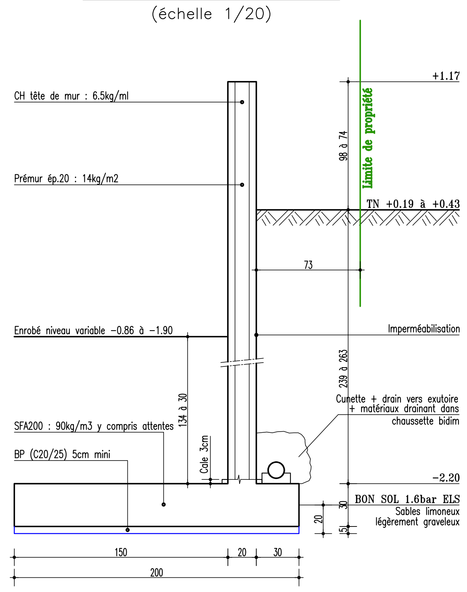

– COUPE TYPE MS3 –
(échelle 1/20)

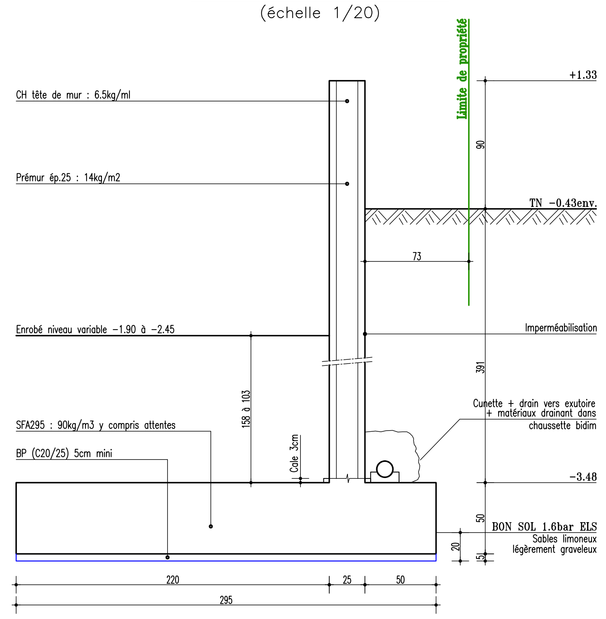

– COUPE TYPE MS4 –
(échelle 1/20)

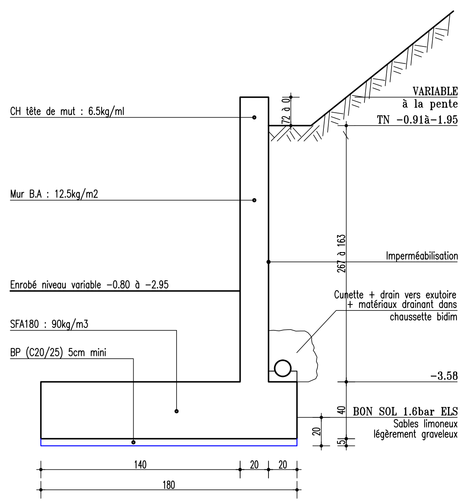

– COUPE TYPE SFA –
(échelle 1/20)

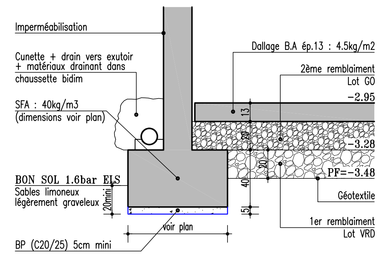

– COUPE TYPE SI –
(échelle 1/20)

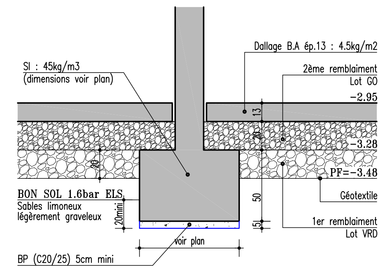

– COUPE TYPE BECHE –
(échelle 1/20)



NOTAS

Semelles et prémurs de la rampe réalisés par passes successives de 1.50m.
Le principe est à valider par le géotechnicien.

Se conformer à toutes les hypothèses du rapport de sol.

Prévoir GB supplémentaire pour respecter la règle du 3H/2V entre les fondations à des niveaux différents

Prévoir de réaliser les terrassements + les fondations dans un période favorable (nappe à bas niveaux)

NIVEAUX D'EAU

EE=-3.70/119.30
EH=-4.20/118.80
EF=-5.40/117.60
EB=-6.60/116.40

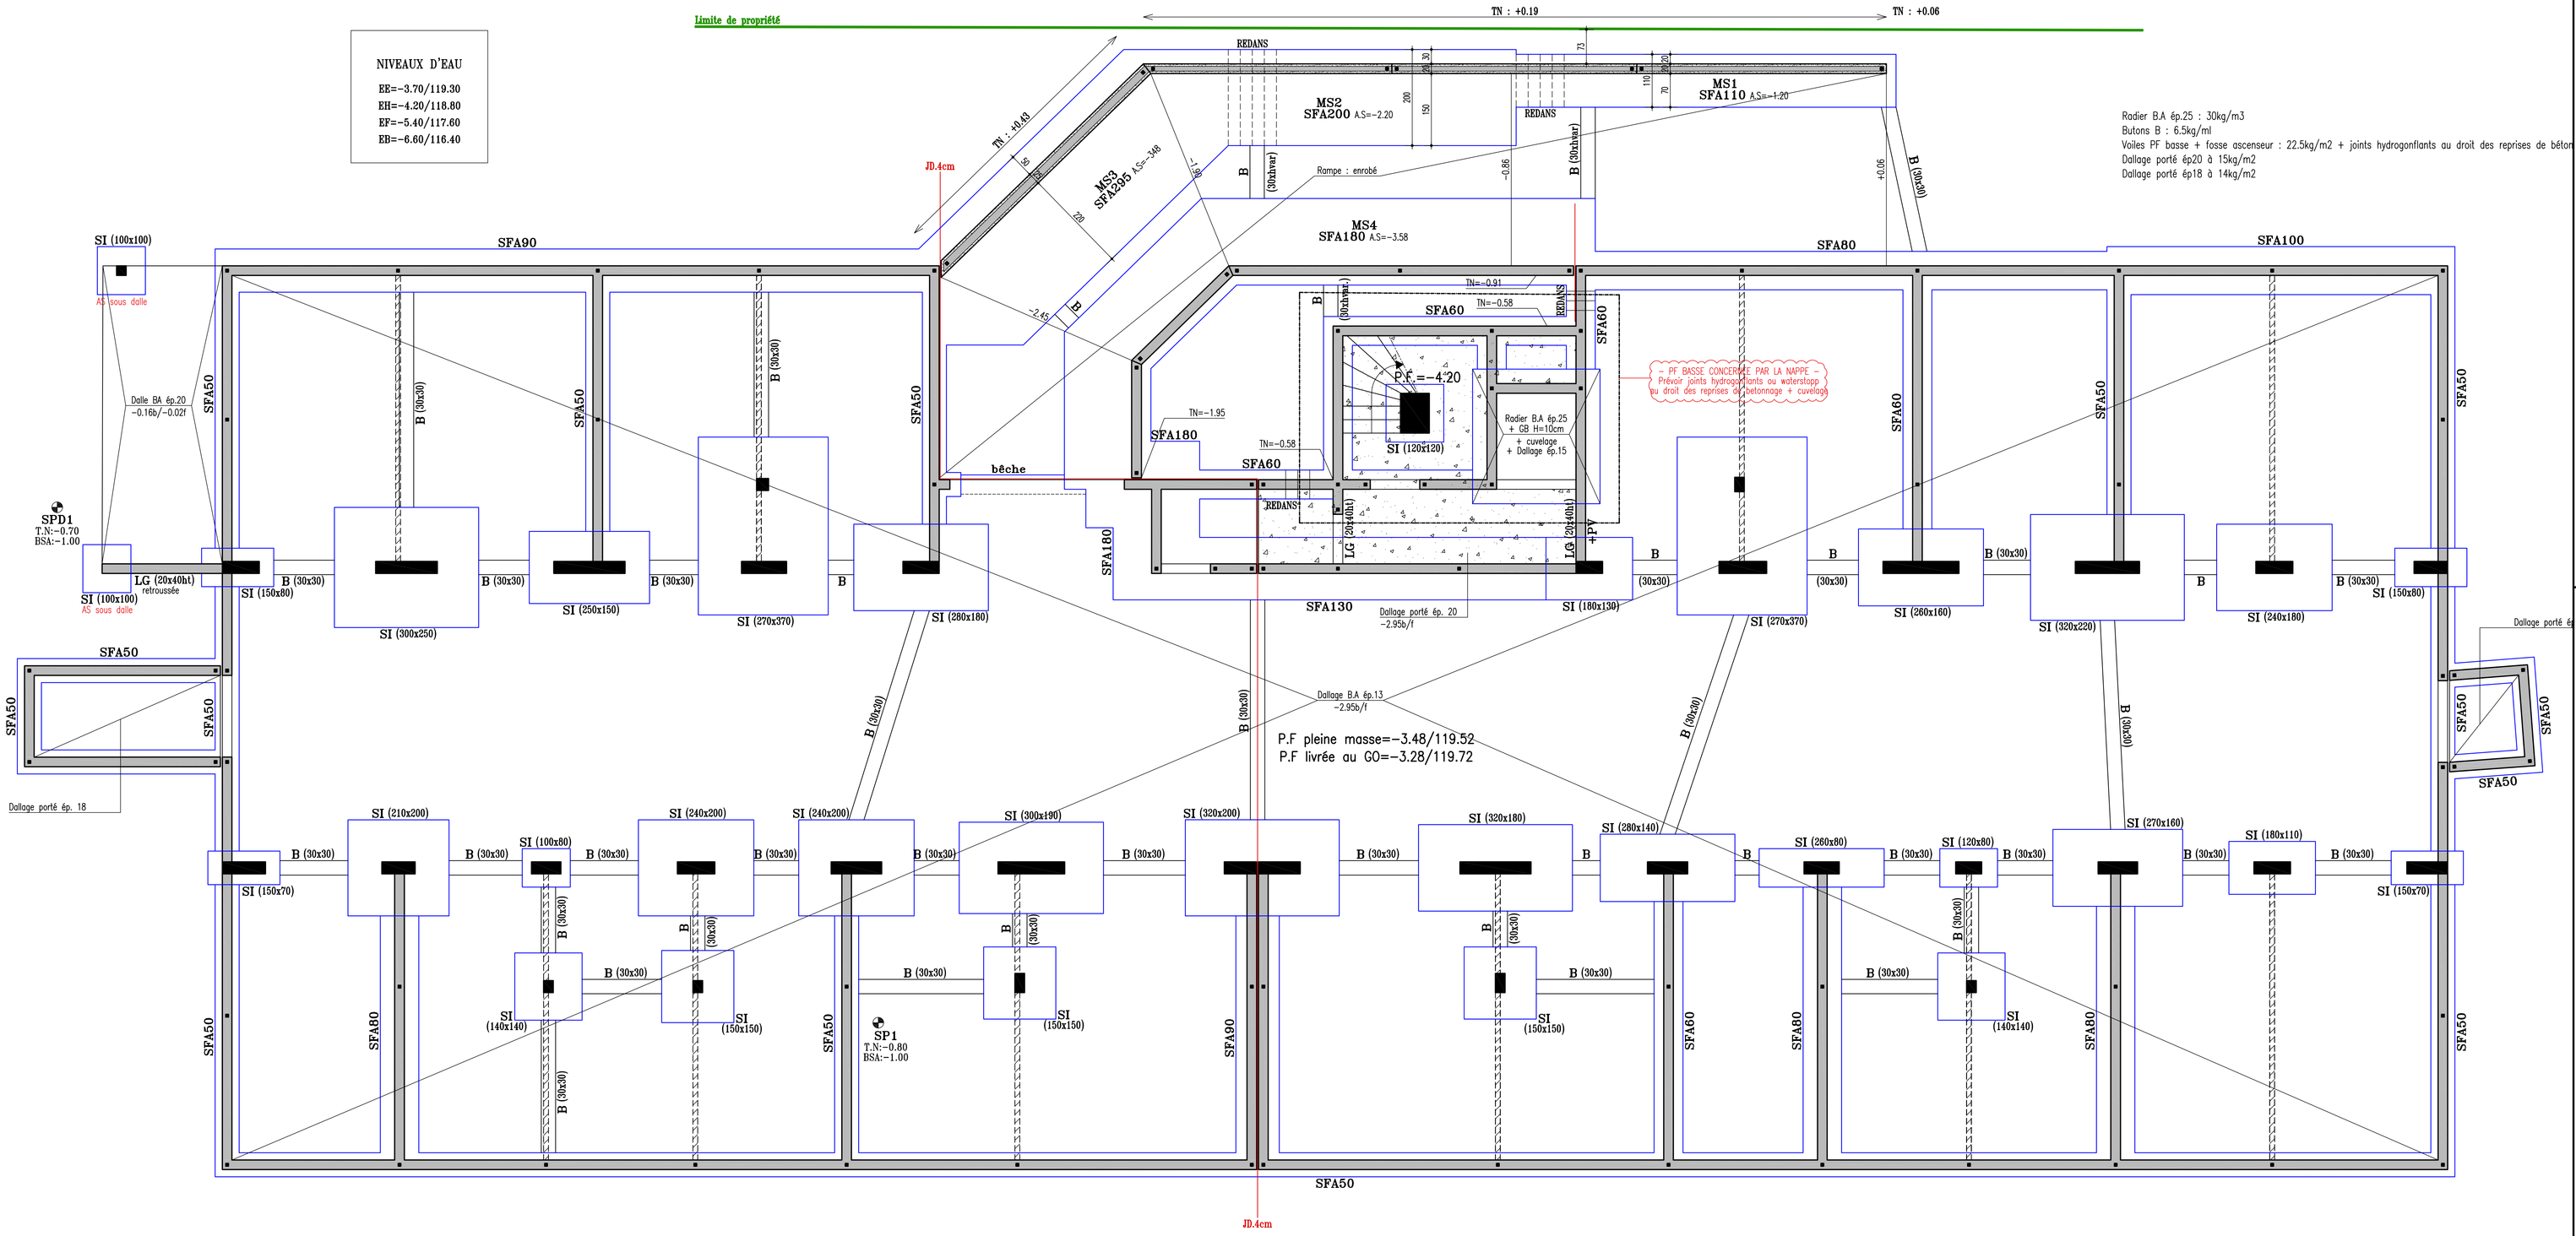

Radier BA 6p.25 : 30kg/m3
Butons B : 6.5kg/ml
Voiles PF basse + fosse ascenseur : 22.5kg/m2 + joints hydrogonflants au droit des reprises de béton
Dallage porté 6p20 à 15kg/m2
Dallage porté 6p18 à 14kg/m2

LEGENDE

- MUR AGGLOS
- MUR BRIQUES
- POTEAU
- MUR B.A
- MUR AGGLOS A BANCHER
- IMPACT MUR SUPERIEUR
- CLOISON SAD
- MUR EXISTANT
- MUR BETON CELLULAIRE
- MUR NON PORTEUR

N° Plan	Date Reception	LOTS + TITRE DU PLAN	Légende
			PRI
			PRI
			PRI
			PRI

Indice	Date	Nature de la modification:	Echelle
A	24 02 2025	DCE : Première édition	

±0.00 = 123.00 NGF

DEPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE DE TAIN L'HERMITAGE
Construction de logements

FONDATIONS
VUE EN PLAN - COFFRAGE

Dessiné par Théo MAILLET (Agence AUBENAS)

Zone sismique 3
Catégorie d'importance II – Classe de Sol E

MAITRE D'OEUVRE
Atelier des Vergers Architectes
3 allée de la Voie
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04 77 21 31 57

BUREAU DE CONTROLE
DEKRA Inspection
12 Chemin des Huguenots
26000 VALENCE
Tel : 04 75 41 64 54

ENTREPRISE
DCE

MAITRE D'OUVRAGE
IMMOBILIERE VALRIM
24 rue de Rieux
26000 VALENCE
Tel : 04 75 44 04 77

ECONOMISTE
SCHUT MACHON
1405 E route Louis Pasteur Pizançon
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
Tel : 04 75 02 20 04 – Fax : 04 75 05 26 62

CHARGES : VOIR PLANS
Zone Neige : C2
Zone Vent : 2

PRESSION AU SOL : 1.6 bar à l'ELS
(selon le rapport géotechnique de) :
Niveau Hors Gel cm – Niveau Bon Sol: Voir Plan

Ce document, propriété de B.E.TEBAT., ne peut être utilisé, donné, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de B.E.TEBAT.

CARACTERISTIQUES MATERIAUX
Béton non armé : C20/25 | Béton armé : C25/30 : Acier HA : Fe€500

ENROBAGE : 4 cm mini – CLASSE D'EXPOSITION : XF1

BETEBAT
Bureau d'Études Structures

AGENCE ARDECHE
13a chemin des Chaussades
07200 AUBENAS
Téléphone : 04 75 93 34 60
Email : contact@betebat.fr

AGENCE DROME
2 Avenue du 528ème RI
L'Ecoffan B
26200 MONTELIMAR
Téléphone : 04 75 46 92 22
Email : contact@betebat.fr

DATE	ECHELLE	PLAN N°	AFFAIRE N°
Fév.2025	1/50	01A	B/30.14.07.24.8200 A